



Okenně-dveřní systém s termickou izolací

AS 52

Tepelně izolovaný systém AS 52 je určen pro provádění lehkých hliníkových konstrukcí s vysokými funkčními vlastnostmi stavěné vnější zástavby.

Systém AS 52 navržený s myšlenkou downsizingu zajišťuje dokonalou optimalizaci používaných profilů. Estetické přednosti konstrukce zvyšuje dveřní křídlo slícované s rámem.



VYBRANÉ PARAMETRY SYSTÉMU

od 1,55 W/m ² K	od 1,06 W/m ² K	třída 4	E 1350	třída A5	třída C3	třída C1
Termická izolace dveří Ud	Termická izolace oken Uw	Propustnost vzduchu	Vodotěsnost okenních konstrukcí	Vodotěsnost dveřních konstrukcí	Odolnost okenních konstrukcí proti zatížení větrem	Odolnost dveřních konstrukcí proti zatížení větrem

DESIGN & FUNKČNOST



Možnost použití jako vnitřních konstrukcí ve dvou barvách.



Možnost vloženého okna ve dveřním křídle.



Možnost použití jako zástěny v zimních zahradách.



Užší rám u válečkového závěsu zvětšující světlost a šířku průchodu.



Dvě varianty táhla: hliníkové a plastové.



Samočistící přiskelní hrana.



Možnost použití válečkových a povrchových závěsů ve dveřích.



Možnost výroby ohýbaných prvků a to i svařovaných.



Designové krytky odtokových drážek v barvě konstrukce.




Rozložení teplot

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

52 mm	61 mm	52 mm	2-42,5 mm	2-33,5 mm
Hloubka okenního/dveřního rámu	Stavební hloubka křídla	Hloubka dveřního křídla	Rozsah zasklení okenní konstrukce	Rozsah zasklení dveřní konstrukce

Řez otevíravým oknem

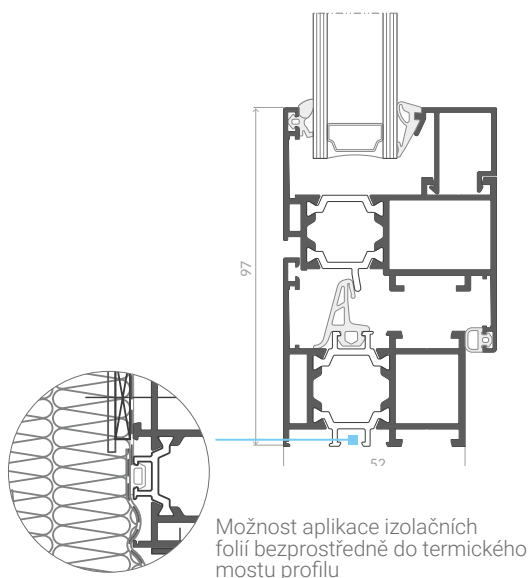

Řez dveřmi otevíravými dovnitř

