

Podnikatelský inkubátor v Lubině

## System okenně-dveřní AS 75 OKNO

Tříkomorový systém AS 75 určený k výrobě termicky izolovaných oken a balkonových dveří.













Solidní konstrukce a pevnost hliníku dávají garanci dlouhodobé výdrže oken. Minimalistický design na druhou stranu odpovídá nejnovějším trendům v architektuře. Systém splňuje všechny požadované izolační normy, stvrzené renomovanými certifikačními institucemi.



### VYBRANÉ PARAMETRY SYSTÉMU

od 0,67 W/m²K*	třída RC2, RC3	třída 4	třída E1950	třída C5	47(-2;-6) dB
Tepelná izolace Uw	Odolnost proti vloupání	Propustnost vzduchu	Vodotěsnost	Odolnost proti zatížení větrem	Akustická izolace

# DESIGN & FUNKČNOST

-  Nízký balkonový práh ve variantě O a O-S s kontinuálním těsněním po obvodu.
-  Optimalizace výroby díky použití identických spojek a systémových těsnění.
-  Možnost výroby ohýbaných prvků a to i svařovaných.
-  Kompatibilní s řešením inteligentní budovy.
-  Celoskleněný roh.
-  Dostupné ve variantách S, O, O-S, S-O s pohyblivým sloupkem.
-  **GLASS LINE** Systém je dostupný ve variantě GLASS LINE se začerněným sklem.
-  Dvě varianty táhla: hliníkové a plastové.
-  Čtyři termické varianty.
-  Maskování kovací drážky.
-  Varianta AS 75 INDUSTRIAL se systémovými příčkami (plochými i prostorovými).
-  Designové krytky odtokových drážek v barvě konstrukce.




Rozložení teplot

## CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

3000 mm	1600 mm	200 kg	75 mm	16-66 mm	46 mm	33 mm
Max. výška křídla	Max. šířka křídla	Max. hmotnost křídla	Stavební hloubka	Možnost zasklení	Min. pohledová šířka rámu	Min. pohledová šířka křídla

Řez otevíravým oknem

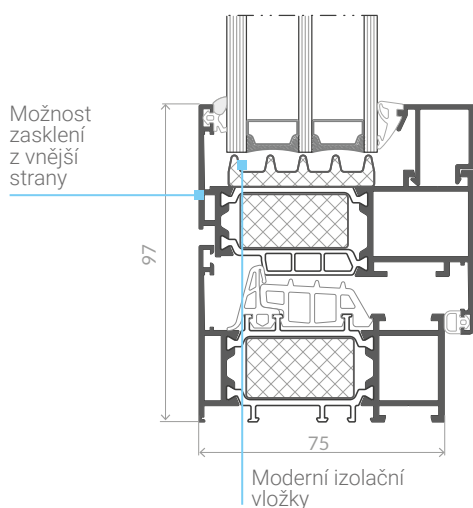

Řez oken typu INDUSTRIAL

