



## System panelových dveří **AS 75P**

**Tříkomorový systém určený pro prefabrikaci tepelně izolovaných dveří vybavených panelem nalepeným po celém obvodu křídla.**

Vypadá perfektně, jak v moderních, tak i klasických budovách. Panelové dveře v systému AS 75P jsou určeny především pro individuální výstavbu. Solidní zpracování, odolnost hliníku a bohatý design zaručují dlouholetou životnost, a možnost výroby jednostranných a oboustranných panelů zajišťuje výjimečnou estetiku.



### VYBRANÉ PARAMETRY SYSTÉMU

od 0,82 W/m <sup>2</sup> K	třída 4	třída E900 PA	třída C3	třída 3
Tepelná izolace Ud	Propustnost vzduchu	Vodotěsnost	Odolnost proti zatížení větrem	Třída užívání

# DESIGN & FUNKČNOST

- 3** Tříkomorová stavba Al profilů.

**4** Čtyři termické varianty.

 Nová řešení: zapuštěné madlo s integrovaným LED osvětlením a ozdobné lamely.

 Možnost aplikace individuálních vzorů panelů - frézování tvarů a otvorů .

 Dostupné typy závěsů: povrchové, válečkové a skryté.
-  Standardní vícebodové zámky, dostupnost elektromotorických zámků.

**IN & OUT** Dveře otevírané dovnitř i ven.

 Možnost konstruování jedno a dvoukřídlych dveří s bočním světlíkem a nadsvětlíkem.

 Panely v provedení: neprůhledné, s průhledovými prvky, celoskleněné a s aplikacemi z nerezové oceli.


**GLASS LINE** Dostupný ve verzi GLASS LINE s celoskleněným panelem.



Hliníková ozdobná lišta



Ergonomické zapuštěné madlo s LED lištou

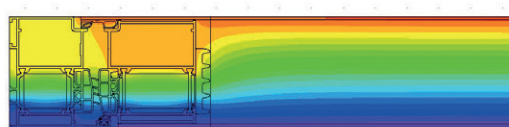

Rozložení teplot

## CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

3000 mm	1400 mm	280 kg	75 mm	70 mm, 72 mm	75 mm
Max. výška křídla	Max. šířka křídla	Max. hmotnost křídla	Stavební hloubka rámu	Hloubka křídla	Max. tloušťka panelu

Řez dveřmi otevíravými dovnitř

Řez dveřmi otevíravými ven

