

Sídlo televize TVP 3 v Kielcích

Silikonová varianta jednoprofilové fasády **AF 50S**

Fasádní systém AF 50S je systém vynikající se vysokou estetikou a lehkou konstrukcí.

Jeho moderní design je ideální pro kancelářské budovy, zdůrazňuje tak jejich atraktivitu a třídu. Systém umožňuje používat víceskelné sady s tenkou silikonovou spárou. Použitá řešení přispívají k dosažení vysokých tepelných parametrů přizpůsobených měnícím se atmosférickým podmínkám.

Systém AF 50S umožňuje 3 způsoby upevnění skla:

- bodové uchycení za zapuštěné upevňovací prvky,
- uchycení za nalepený rámeček,
- uchycení za vnitřní sklo.



VYBRANÉ PARAMETRY SYSTÉMU

od 0,56 W/m²K	třída AE 1650 Pa	třída RE 2500 Pa	2400 Pa	+/- 3600 Pa	třída I5/E5	42 (-2;-8) dB
Termická izolace U fasády	Propustnost vzduchu	Vodotěsnost	Odolnost proti zatížení větrem	Bezpečnostní zkoušky	Odolnost proti nárazu	Akustika

DESIGN & FUNKČNOST



Systémové řešení pro montáž na fasádu: markýz, rolet, posuvných dveří a protislunečných clon.



Vnitřně slícovaný sloupek s příčkou ve standardu.



Estetická tenká silikonová spára.





Dokonalá optimalizace využití materiálu díky jed-noprofilové technologii typu sloupek-sloupek.



Možnost provedení svislé nebo vodorovné linie.



Dostupné nadpražní a parapetní pásy s požární odolností EI 30 a EI 60.

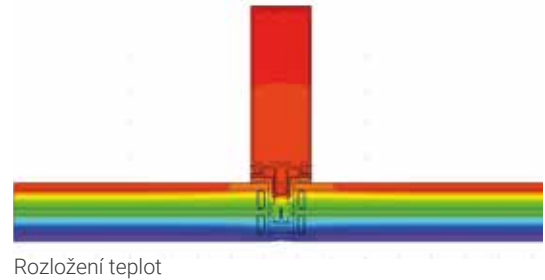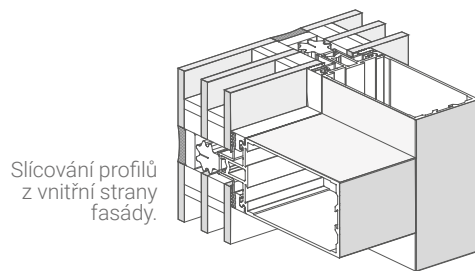

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

třída RC2, RC3	50 mm	do 540 kg	do 62 mm	0-320 mm	22 mm
Ochrana proti vzloupání	Šířka profilů sloupku a příčky	Nosnost tabule skla	Možnost zasklení	Rozsah hloubky profilů sloupků a příček	Meziskelní spára

Řez sloupku

Řez příčky

